

## fluorescents | fluorescents

all fixtures rated for cold temperatures are approved for -17°C max  
tous les fluorescents approuvés pour les températures froides sont  
approuvés jusqu'à -17°C



#### RF14ORB | REGENCY

oil rubbed bronze - bronze huilé  
classic style moulding - moulure classique  
acrylic panel - panneau en acrylique

depth - profondeur | 3 5/8"

length - longueur | 53"

width - largeur | 17"

bulbs - ampoules | 2 x F32W T8

or/ou 2 x F25W, F34W or/ou F40W T12



#### RF16ORB | REGENCY

oil rubbed bronze - bronze huilé  
classic style moulding - moulure classique  
acrylic panel - panneau en acrylique

depth - profondeur | 3 5/8"

length - longueur | 53"

width - largeur | 21"

bulbs - ampoules | 4 x F32W T8

or/ou 4 x F25W, F34W or/ou F40W T12



#### RF14WH | REGENCY

white - blanc  
classic style moulding - moulure classique  
acrylic panel - panneau en acrylique

depth - profondeur | 3 5/8"

length - longueur | 53"

width - largeur | 17"

bulbs - ampoules | 2 x F32W T8

or/ou 2 x F25W, F34W or/ou F40W T12



#### RF16 | REGENCY

white - blanc  
classic style moulding - moulure classique  
acrylic panel - panneau en acrylique

depth - profondeur | 3 5/8"

length - longueur | 53"

width - largeur | 21"

bulbs - ampoules | 4 x F32W T8

or/ou 4 x F25W, F34W or/ou F40W T12



#### EFD848232PM | MANHATTAN

pewter mist - brume étain  
contemporary style moulding - moulure contemporaine  
acrylic lens - lentille en acrylique

depth - profondeur | 3 1/2"

length - longueur | 51 1/4"

width - largeur | 13 1/2"

bulbs - ampoules | 2 x F32W T8



#### EFD848432PM | MANHATTAN PLUS

pewter mist - brume étain  
contemporary style moulding - moulure contemporaine  
acrylic lens - lentille en acrylique

depth - profondeur | 3 1/2"

length - longueur | 51 1/4"

width - largeur | 13 1/2"

bulbs - ampoules | 4 x F32W T8



**EF14IA | ELEGANCE**

white - blanc  
 classic style moulding - moulure classique  
 decorative acrylic panel - panneau en acrylique décoratif


depth - profondeur | 3 5/8"  
 length - longueur | 53"  
 width - largeur | 17"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8  
 or/ou 2 x F25W, F34W or/ou F40W T12



**SGI22**

decorative acrylic panel  
 panneau acrylique décoratif

length - longueur | 23 5/8"  
 width - largeur | 23 5/8"



**AC22**

acrylic panel - panneau acrylique

length - longueur | 23 5/8"  
 width - largeur | 23 5/8"



**EFW14IA | ELEGANCE**

oak - chêne  
 classic style moulding - moulure classique  
 decorative acrylic panel - panneau en acrylique décoratif


depth - profondeur | 3 5/8"  
 length - longueur | 53"  
 width - largeur | 17"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8  
 or/ou 2 x F25W, F34W or/ou F40W T12



**SGI14**

decorative acrylic panel  
 panneau acrylique décoratif

length - longueur | 47 5/8"  
 width - largeur | 11 5/8"



**AC12**

acrylic panel - panneau acrylique

length - longueur | 23 5/8"  
 width - largeur | 11 5/8"



**EFW16I | ELEGANCE**

oak - chêne  
 classic style moulding - moulure classique  
 decorative acrylic panel - panneau en acrylique décoratif


depth - profondeur | 3 5/8"  
 length - longueur | 53"  
 width - largeur | 21 3/4"  
 bulbs - ampoules | 4 x F32W T8  
 or/ou 4 x F25W, F34W or/ou F40W T12



**SGI16**

decorative acrylic panel  
 panneau acrylique décoratif

length - longueur | 47 5/8"  
 width - largeur | 15 7/8"



**AC14**

acrylic panel - panneau acrylique

length - longueur | 47 5/8"  
 width - largeur | 11 5/8"



### TRADITIONAL SQUARE | CARRE TRADITIONNEL

white - blanc  
low profile for ceiling or wall mount  
profile bas pour plafond ou mur  
steel fixture with UV rated lens - will not yellow  
fixture en acier avec lentille en acrylique classée UV  
ne jaunira pas



#### FLTS145-ES

depth - profondeur | 3 1/2"  
length - longueur | 14 1/2"  
bulbs - ampoules | 1 x F22W 8", 1 x F32W 12" circline incl.



#### FLTS195-ES

depth - profondeur | 3 1/2"  
length - longueur | 19 1/2"  
bulbs - ampoules | 1 x F32W 12", 1 x F40W 16" circline incl.



### TRADITIONAL ROUND | ROND TRADITIONNEL

white - blanc  
low profile for ceiling or wall mount  
profile bas pour plafond ou mur  
steel fixture with UV rated lens - will not yellow  
fixture en acier avec lentille en acrylique classée UV  
ne jaunira pas



#### FLTR115-ES

depth - profondeur | 3 1/2"  
length - longueur | 11 1/2"  
bulb - ampoule | 1 x F22W 8" circline incl.



#### FLTR140-ES

depth - profondeur | 3 1/2"  
length - longueur | 14"  
bulbs - ampoules | 1 x F22W 8", 1 x F32W 12" circline incl.



### FW8482W | WRAP - FIXTURES ENVELOPPANTES

oak - chêne  
acrylic prismatic lens - will not yellow  
lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas

depth - profondeur | 2 3/4"  
length - longueur | 50 1/4"  
width - largeur | 8"  
bulbs - ampoules | 2 x F32W T8 or 2 x F40W T12  
electronic thermally protected ballast  
ballast électronique avec protection thermique  
rated for cold temperatures - approuvé pour les températures froides



**EFV824217**

brushed pewter - étain brossé  
 acrylic lens - will not yellow  
 lentille en acrylique - ne jaunira pas  
 electronic thermally protected ballast  
 ballast électronique avec protection thermique

height - haut | 6"  
 width - largeur | 24 3/4"  
 depth - profondeur | 4 3/8"  
 bulbs - ampoules | 2 x F17W T8



**EFV836225**

brushed pewter - étain brossé  
 acrylic lens - will not yellow  
 lentille en acrylique - ne jaunira pas  
 electronic thermally protected ballast  
 ballast électronique avec protection thermique

height - haut | 6"  
 width - largeur | 36 3/4"  
 depth - profondeur | 4 3/8"  
 bulbs - ampoules | 2 x F25W T8



**VAPOUR FLUORESCENT | FLUORESCENT ÉTANCHE**

durable contoured lens  
 lentille enveloppante durable  
 great for use in humid & moist areas  
 idéal pour les pièces humides et moites

**EFP848232-D**

depth - profondeur | 3 3/4"  
 length - longueur | 50"  
 width - largeur | 6 3/4"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8



**FLUORESCENT CLOUD | NUAGES FLUORESCENTS**

white - blanc  
 acrylic UV rated lens - will not yellow  
 lentille en acrylique classée UV - ne jaunira pas  
 electronic thermally protected ballast  
 ballast électronique avec protection thermique

**EFU848232**

depth - profondeur | 3 1/2"  
 length - longueur | 50 1/2"  
 width - largeur | 12 1/2"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8



**EFU848432**

depth - profondeur | 4"  
 length - longueur | 50 3/4"  
 width - largeur | 12 1/2"  
 bulbs - ampoules | 4 x F32W T8



**EFT824217**  
**DOUBLE STRIP LIGHT - LISIÈRE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE**

depth - profondeur | 3 1/8"  
length - longueur | 24"  
width - largeur | 4 1/4"  
bulbs - ampoules | 2 x F17W T8

thermally protected ballast - ballast thermiquement protégé  
rated for cold temperatures  
approuvé pour les températures froides



**FT8962**  
**DOUBLE STRIP LIGHT - LISIÈRE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE**

depth - profondeur | 3 1/2"  
length - longueur | 96"  
width - largeur | 4 1/2"  
bulbs - ampoules | 2 x F60W F96 T12

thermally protected ballast - ballast avec protection thermique



**EFT848232**  
**DOUBLE STRIP LIGHT - LISIÈRE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE**

depth - profondeur | 3 1/8"  
length - longueur | 48"  
width - largeur | 4 1/4"  
bulbs - ampoules | 2 x F32W T8

thermally protected electronic ballast  
ballast électronique avec protection thermique  
rated for cold temperatures  
approuvé pour les températures froides



**FT896432TD**  
**TANDEM STRIP LIGHT - TANDEM EN LISIÈRE**

depth - profondeur | 3"  
length - longueur | 2 x 48" (96" total)  
width - largeur | 4 1/2"  
bulbs - ampoules | 4 x F32W T8 or/ou 4 x F34W T12


thermally protected electronic ballast  
ballast électronique avec protection thermique



**FT8962E110**  
**DOUBLE STRIP LIGHT - LISIÈRE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE**

high output - haut rendement  
depth - profondeur | 3 1/2"  
length - longueur | 96"  
width - largeur | 4 1/2"  
bulbs - ampoules | 2 x F110W T12

thermally protected ballast - ballast thermiquement protégé  
rated for cold temperatures  
approuvé pour les températures froides





**FT8151 | STRIP LIGHT - ÉCLAIRAGE EN LISIÈRE**

depth - profondeur | 3 1/8"  
 length - longueur | 15"  
 width - largeur | 2 3/4"  
 bulb - ampoule | 1 x F14W T8/T12

thermally protected ballast  
 ballast avec protection thermique



**EFT824117 | STRIP LIGHT - ÉCLAIRAGE EN LISIÈRE**

depth - profondeur | 3 1/8"  
 length - longueur | 24"  
 width - largeur | 2 3/4"  
 bulb - ampoule | 1 x F17W T8


thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique



**FT8181 | STRIP LIGHT - ÉCLAIRAGE EN LISIÈRE**

depth - profondeur | 3 1/8"  
 length - longueur | 18"  
 width - largeur | 2 3/4"  
 bulb - ampoule | 1 x F15W T8/T12

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique  
 rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides



**EFT836125 | STRIP LIGHT - ÉCLAIRAGE EN LISIÈRE**

depth - profondeur | 3 1/8"  
 length - longueur | 36"  
 width - largeur | 2 3/4"  
 bulb - ampoule | 1 x F25W T8

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique

**BULB INSTALLATION OPTIONS:  
 OPTION D'INSTALLATION D'AMPOULES:**



regular or side-mounted bulbs  
 les ampoules peuvent être  
 installées régulièrement ou de côté



**EFT848132 | STRIP LIGHT- ÉCLAIRAGE EN LISIÈRE**

depth - profondeur | 3 1/2"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 2 3/4"  
 bulb - ampoule | 1 x F32W T8

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique



**EFW824217 | WRAP - FIXTURE ENVELOPPANTE**

depth - profondeur | 2 1/2"  
 length - longueur | 24 3/4"  
 width - largeur | 6 5/8"  
 bulbs - ampoules | 2 x F17W T8

thermally protected ballast  
 ballast avec protection thermique  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas  
 \* replacement lens - lentille de remplacement | RLFW122



**EFW848232 | WRAP - FIXTURE ENVELOPPANTE**

depth - profondeur | 2 1/2"  
 length - longueur | 48 3/4"  
 width - largeur | 6 5/8"  
 bulbs - ampoules 2 x F32W T8

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique  
 rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas  
 \* replacement lens - lentille de remplacement | RLFW142



**EFW848432 | WRAP - FIXTURE ENVELOPPANTE**

depth - profondeur | 2 1/2"  
 length - longueur | 48 3/4"  
 width - largeur | 10 3/4"  
 bulbs - ampoules | 4 x F32W T8

rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides  
 thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas  
 \* replacement lens - lentille de remplacement | RLFW8484



**FW8482EE | WRAP - FIXTURE ENVELOPPANTE**

commercial grade - grade commercial  
 depth - profondeur | 2 1/2"  
 length - longueur | 48 3/4"  
 width - largeur | 6 5/8"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique  
 rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas  
 \* replacement lens - lentille de remplacement | RLFW142




**EFS848232 | SHOPLIGHT - LUMIÈRE D'ATELIER**  
 knock down construction - assemblage requis  
 depth - profondeur | 3 1/4"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 4 3/4"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8  
 rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides  
 thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique avec protection thermique  
 5' cord and plug, pull chain switch, mounting chains incl.  
 cordon de 5' et prise inclus ainsi que chaînes d'installation  
 et interrupteur à tirette



**EFS848232AL | SHOPLIGHT - LUMIÈRE D'ATELIER**  
 textured chrome finish - all metal construction  
 fini chrome texturé - construction en métal  
 depth - profondeur | 3 1/4"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 4 3/4"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8  
 complete with 5' cord and plug and mounting chains  
 cordon de 5' et prise inclus ainsi que chaînes d'installation



**EFS848232V | SHOPLIGHT - LUMIÈRE D'ATELIER**  
 depth - profondeur | 3 1/4"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 4 3/4"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8  
 complete with 5' cord and plug and mounting chains  
 cordon de 5' et prise inclus ainsi que chaînes d'installation



**EFS848232C | SHOPLIGHT - LUMIÈRE D'ATELIER**  
 depth - profondeur | 3"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 4 1/8"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8  
 complete with 5' cord and plug and mounting chains  
 cordon de 5' et prise inclus ainsi que chaînes d'installation  
 thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique thermiquement protégé






**EFR824232U | TROFFER - ENCASTRÉ**  
 depth - profondeur | 4"  
 length - longueur | 24"  
 width - largeur | 23 1/2"  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8U

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique thermiquement protégé  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas

\* replacement lens - lentille de remplacement - RLFR8242U





**EFR848232 | TROFFER - ENCASTRÉ**  
 depth - profondeur | 4"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 11 5/8"  
 rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides  
 bulbs - ampoules | 2 x F32W T8

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique thermiquement protégé  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas

\* replacement lens - lentille de remplacement - RLFR8482






**EFR848432 | TROFFER - ENCASTRÉ**  
 depth - profondeur | 3 1/2"  
 length - longueur | 48"  
 width - largeur | 23 5/8"  
 rated for cold temperatures  
 approuvé pour les températures froides  
 bulbs - ampoules | 4 x F32W T8

thermally protected electronic ballast  
 ballast électronique thermiquement protégé  
 acrylic prismatic lens - will not yellow  
 lentille prismatique en acrylique - ne jaunira pas


\* replacement lens - lentille de remplacement - RLFR8484

**2x**

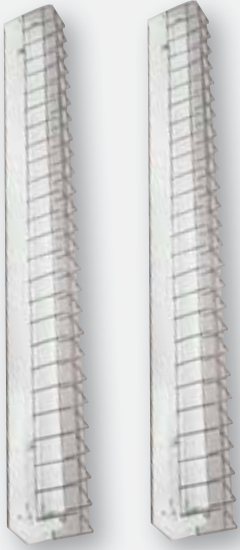

**GUARD-FT841**  
 guard - grillage  
 chrome - chrome  
 depth - profondeur | 48 1/2"  
 height - hauteur | 3 1/2"  
 width - largeur | 3 1/2"

**2x**

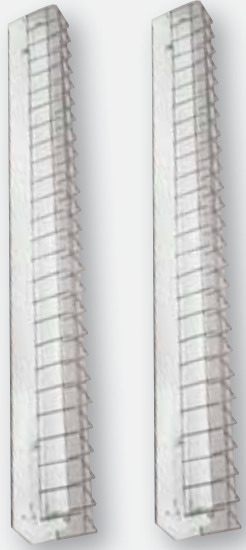

**GUARD-FT842**  
 guard - grillage  
 chrome - chrome  
 depth - profondeur | 48 1/2"  
 height - hauteur | 5"  
 width - largeur | 3 1/2"