

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

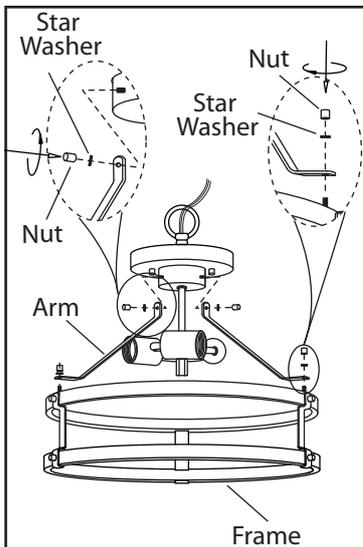




1. Remove the nuts and star washers on the joint. Install the 3 arms to the joint with the star washers and nuts.
2. Remove the nuts and star washers on the frame. Position the frame in place and secure the arms to the frame with the star washers and nuts.

Note: Determine desired mounting option prior to proceeding with installation.

A. INSTALLATION FOR CHANDELIER MOUNT


i. Determine the height that you would like to hang your fixture. Trim the cord and chain. Allow 10" of extra wiring for the electrical box connections.

iii. Loosen the upper connector from nipple. Attach the mounting bracket to the electrical box using electrical box screws (not included). Attach the nipple to the mounting bracket and adjust until it will clear the canopy when assembled (Place the canopy over the nipple and tighten the upper connector onto the nipple until snug. The upper connector should hold the canopy snug to the ceiling). Lock the nipple in the correct position using the hex nut.

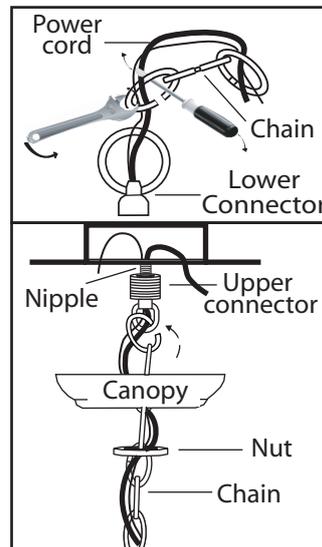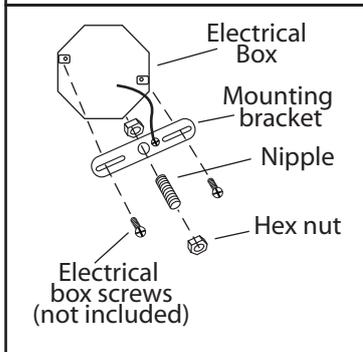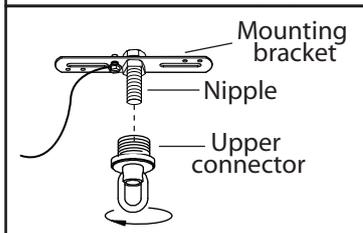


iii. To attach chain loop to light fixture, use a screwdriver and wrench to open and close chain loop. Ensure to close the opening. Weave the power cord and ground wire through the links in the chain.

iv. Loosen the nut on the upper connector and slide it down the chain towards the lower connector. Slide the canopy down the chain towards the lower connector. Feed the wire through nut, canopy, the upper connector and onto the nipple. Tighten the upper connector onto the nipple. Spread the other end of the chain open and fasten to the upper connector. Ensure the opening is closed.



v. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire (or wire marked "SPT-1") from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire (or the wire with ribbed side) from the fixture to the white wire in the electrical box.

vi. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.



vii. Slide the canopy up the chain and over the upper connector. Slide the nut up the chain and thread onto the upper connector. Proceed to step 3.

B. INSTALLATION FOR SEMI FLUSH MOUNT







i. Remove the loop and cap by unscrew the 2 cap nuts and star washers.

ii. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.

iii. Adjust the mounting bracket to desire position then tighten the 2 screws to hold in place.

iv. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire (or wire marked "SPT-1") from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire (or the wire with ribbed side) from the fixture to the white wire in the electrical box.

v. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

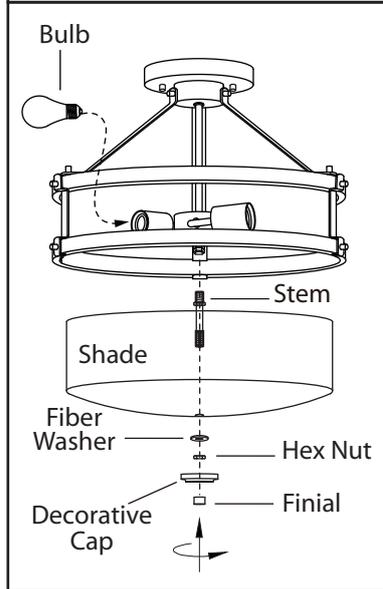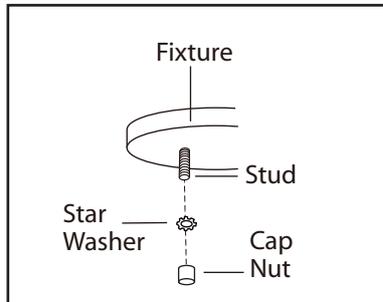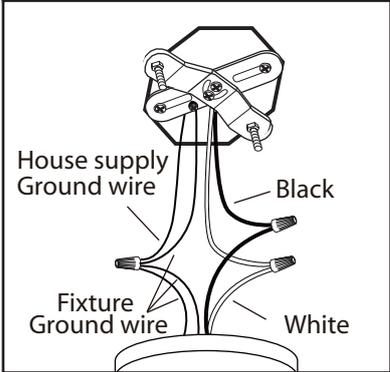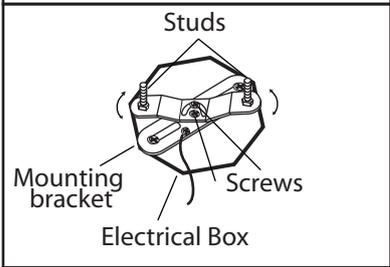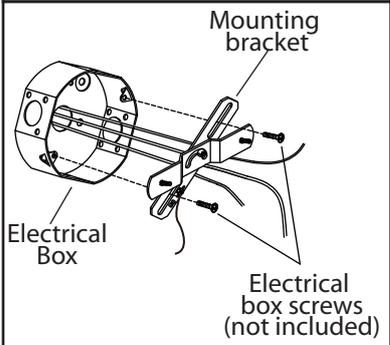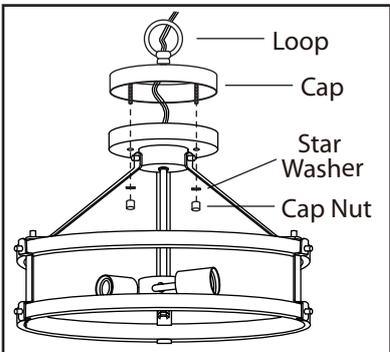

vi. Position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washers and cap nuts. Proceed to step 3.

3. Attach the stem to the fixture and position the shade over the stem. Secure the shade in place using the fibre washer, hex nut, decorative cap and finial.

4. Install specified bulb type and wattage (not included).

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)


Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:




Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.

INSTALLATION:

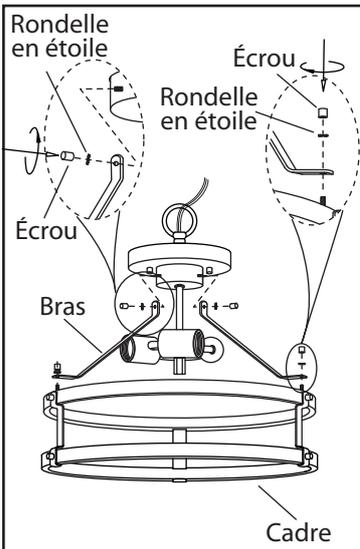




1. Retirez les écrous et les rondelles en étoile sur le joint. Posez les 3 bras au joint à l'aide des rondelles en étoile et les écrous.
2. Retirez les écrous et les rondelles en étoile du cadre du luminaire. Posez les 3 bras au joint à l'aide de ces rondelles et écrous.

N.B.: Vérifiez quel genre de ferrure de montage est inclus dans votre fixture et suivez les instructions appropriés.


A. Pour une installation de type suspension:

i. Déterminez la longueur à laquelle vous désirez suspendre votre luminaire. Coupez le cordon et la chaîne. Allouez environ 10" de filage supplémentaire pour les connexions à la boîte électrique.


ii. Dévissez le connecteur du haut du bout fileté. Attachez le support dans la boîte de sortie en utilisant les vis de la boîte électrique (en sus). Posez le bout fileté à la ferrure de montage et ajustez jusqu'à ce qu'il dépasse la plaque de montage lorsqu'il est assemblé. (Posez la plaque sur le bout fileté et vissez le connecteur supérieur sur le bout jusqu'à ce qu'il soit serré. Le connecteur supérieur devrait tenir la plaque contre le plafond). Barrez le bout fileté à la bonne position en utilisant les écrous laitonés.

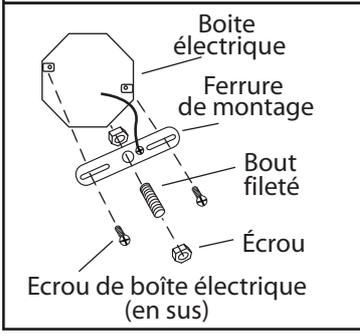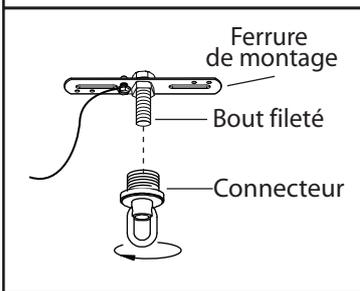


iii. Pour relier la chaîne au luminaire, ouvrez l'un des maillons à l'aide d'un tournevis et d'une clé. Fermez le maillon. Enfilez le cordon électrique et le fil de la mise à la terre en travers des maillons de la chaîne.



iv. Dévissez l'écrou sur le connecteur supérieur et glissez-le vers le bas de la chaîne au connecteur inférieur. Glissez la plaque sur la chaîne vers le connecteur inférieur. Passez le fil à travers l'écrou, la plaque, le connecteur supérieur et sur le mamelon. Serrez le connecteur supérieur sur le mamelon. Écartez l'autre bout de la chaîne et attachez au connecteur supérieur. Fermez le maillon.




v. Brancher les fils de la mise à terre (cuivre nu ou vert) de votre luminaire au fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise à terre dans la boîte électrique. Poser le fil noir (ou fil marqué "SPT-1") de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et poser le fil blanc (ou le fil rainuré) de la fixture au fil blanc dans la boîte.




vi. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

vii. Glissez la cloche le long de la chaîne et par dessus le connecteur supérieur. Glissez l'écrou le long de la chaîne sur le connecteur supérieur. Procédez à l'étape #3.

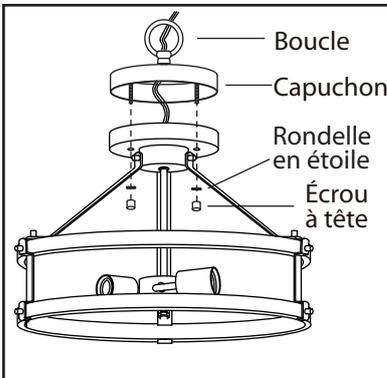


B. Pour une installation typesemi-plafonnier:


i. Ôtez la boucle et le capuchon en dévissant les 2 écrous à têtes et la rondelle étoilée.

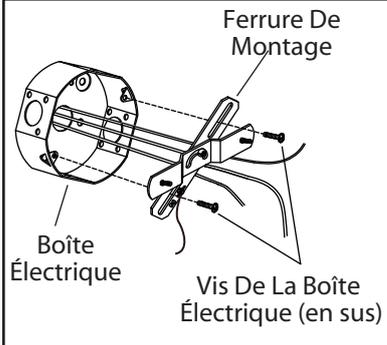

ii. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

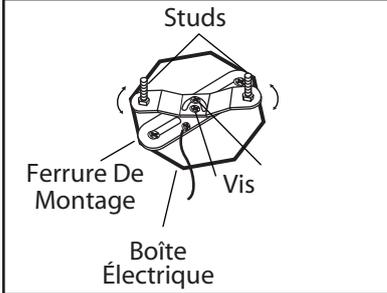


iii. Ajustez la ferrure d'installation à la position désirée et serrez les 2 vis pour tenir le tout en place.

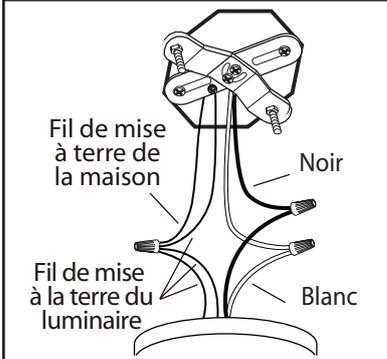


iv. Brancher les fils de la mise à terre (cuivre nu ou vert) de votre luminaire au fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise à terre dans la boîte électrique. Poser le fil noir (ou fil marqué "SPT-1") de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et poser le fil blanc (ou le fil rainuré) de la fixture au fil blanc dans la boîte.

v. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

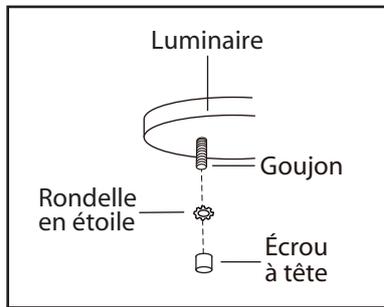

vi. Placer le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon. Procédez à l'étape #3.

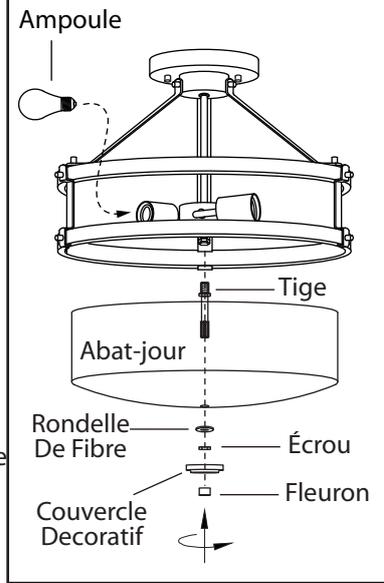

3. Fixez la tige au luminaire et placez l'abat-jour en abat-jour sur la tige. Fixez l'abat-jour avec la rondelle en fibre, l'écrou hexagonal, le couvercle décoratif et le fleuron.

4. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).