



# LED PENDANT

LPL144A22  
11/17

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:  
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS**  
SAVE THESE INSTRUCTIONS

## TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips  
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies  
as required by  
local electrical  
code

## SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

**NOTE:** Product may not look exactly as shown in figures.

## INSTALLATION:

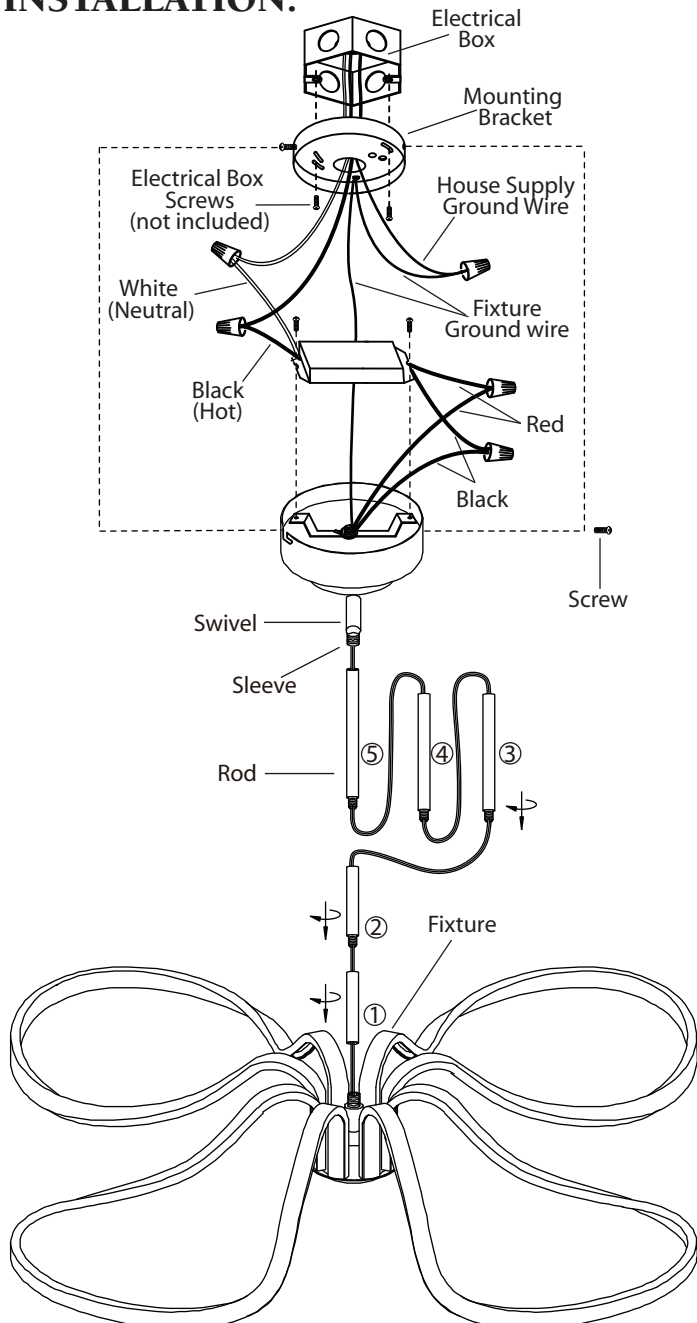

**1.** Remove one screw to remove the mounting bracket from the fixture. Feed power cords from the electrical box through the center hole of the mounting bracket. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included).

**2.** Install the rods as shown. Screw the bottom rod first. Install swivel to the rod, ensuring that the sleeve is at the swivel.

**3.** Connect the ground wires from your fixture to the ground wire or ground screw in the electrical outlet box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

**4. IMPORTANT:** Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the outlet box making sure no bare wire is visible at the wire nuts.

**5.** Position fixture over the mounting bracket. Line up the screw in the bracket to the "7" hole on the fixture. Slide fixture to secure in place. Insert maining screw. Tighten both screws to secure.



dimnable

This LED light is suitable to be dimmed by  
LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W,  
Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.  
The MAX rated wattage of this model is 43.5 W



# SUSPENSION AU DEL

LPL144A22  
11/17

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A  
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures  
électriques telles  
que prescrites  
par les normes  
locales

### MISE EN GARDE:

1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.

### INSTALLATION:

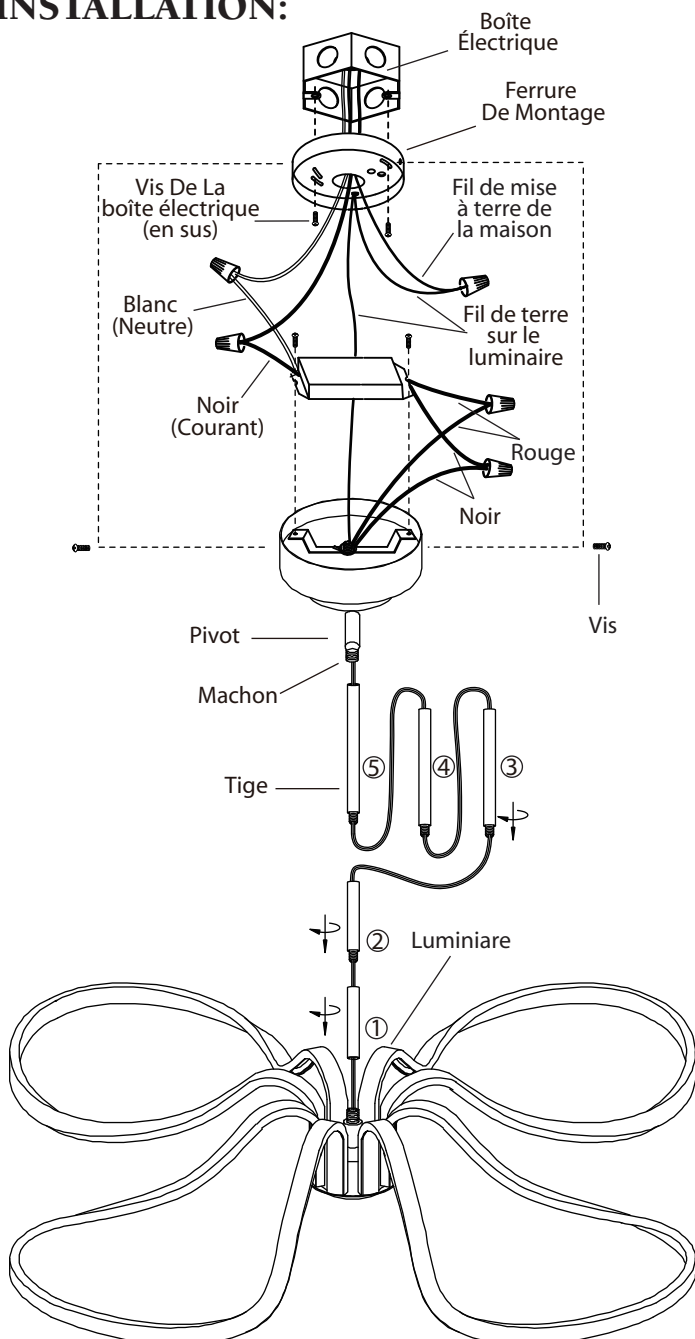

1. Retirer une vis afin d'enlever la ferrure d'installation du luminaire. Faufilez les fils électriques en travers du trou au centre de la ferrure d'installation. Poser la ferrure d'installation à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus).

2. Poser les tiges tel qu'illustré. Visser la tige inférieure en premier. Installez le pivot sur la colonne en vous assurant que le manchon est au niveau du pivot.

3. Branchez les fils de la mise a terre de votre montage au fil de la mise a terre ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte

4. **IMPORTANT: Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.**

5. Positionner le luminaire sur la ferrure de soutien. Alignez la vis sur la ferrure au trou "7" sur la fixture. Glissez la fixture pour la sécurisez en place. Insérez l'autre vis. Serrez fermement pour fixer en place.



variable

Cette luminaire DEL est compatible avec les variateurs d'intensité suivant :

LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W,  
Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.

Le maximum de wattage permis avec ce modèle est de 43.5 W