

Questions or Concerns Contact At The Following Phone Numbers Before Returning Product To The Store:

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
 Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
 READ ALL INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies as required by local electrical code

### SAFETY PRECAUTIONS:


1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
3. **FIRMLY ATTACH THE FIXTURE GROUND WIRE (BARE COPPER) TO THE MOUNTING BRACKET WITH THE GROUND SCREW (BY WRAPPING AROUND THE GROUND SCREW) AND THEN CONNECT IT TO THE HOUSE SUPPLY GROUND WIRE WITH A WIRE NUT.**
4. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

**NOTE:** Product may not look exactly as shown in figures.


### INSTALLATION:




1. Loosen "B". Adjust stud to desired length and lock in place with "B".




2. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.




3. **Adjusting the length of flexible cord. Tighten the plastic jam screw after the length is set. For safety, do not release the knot inside canopy.**

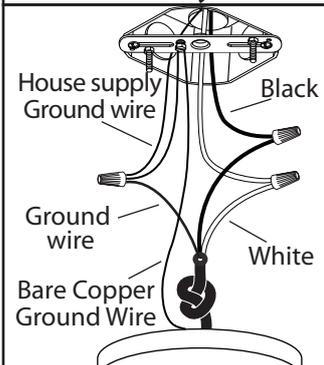


4. Firmly attach the fixture ground wire (bare copper) to the mounting bracket with the ground screw (by wrapping around the ground screw) and then connect it to the house supply ground wire with a wire nut. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box and connect the white wire from fixture to white wire in electrical box.

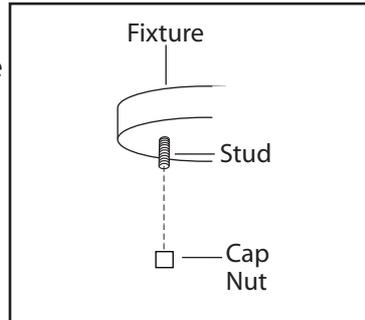

5. Once wire connections are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

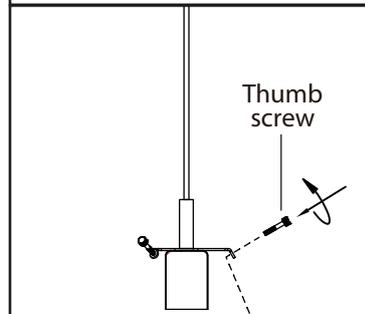

6. Install the light fixture to the ceiling by aligning the holes in the fixture with the studs on the mounting bracket. Secure the fixture in place with the cap nuts.

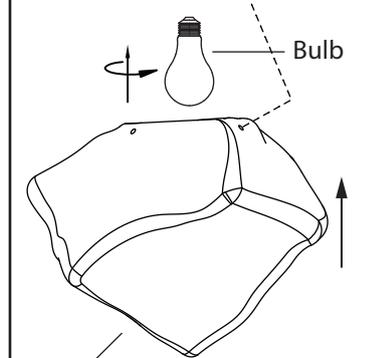

7. Install proper bulb type and wattage (not included).

8. Remove the thumb screws that are already on your fixture. Attach the glass shade to the fixture using the thumb screws (tighten with fingers only).

Pour Toutes Questions Ou Commentaires, Veuillez Nous Contacter Avant De Retourner Le Produit Au Détaillant :

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi 8 :00am à 5 :00pm E.S.T



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

### GARDEZ CES INSTRUCTIONS

#### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures électriques telles que prescrites par les normes locales

#### MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. VISSEZ FERMEMENT LE FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU) SUR LE LUMINAIRE À LA VIS DE MISE À TERRE SUR LA FERRURE DE MONTAGE (EN LE TOURNANT TOUT AUTOUR DE LA VIS DE MISE À TERRE) PUIS EN LE BRANCHANT AU FIL DE MISE À TERRE DE LA MAISON AVEC UNE MARRETTE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


#### INSTALLATION:




1. Dévissez l'écrou B. Ajustez le poteau à la longueur désirée et barrez en place avec cet écrou.




2. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

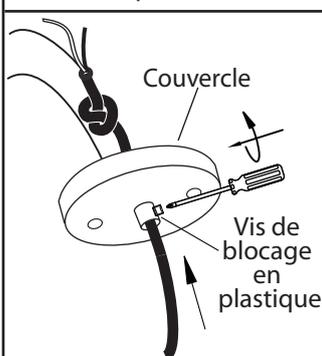


3. Ajuster la longueur du cordon flexible. Serrez la vis de blocage en plastique un fois la longueur obtenue. Par précaution, ne défaites pas le noeud à l'intérieur du anopé.

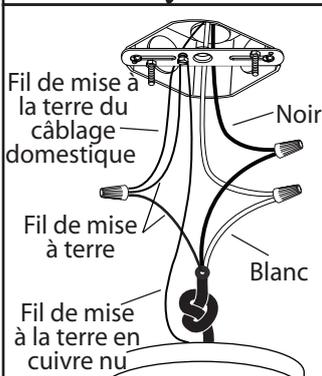

4. Vissez fermement le fil de la mise à terre (cuivre nu) sur le luminaire à la vis de mise à terre sur la ferrure de montage (en le tournant tout autour de la vis de mise à terre) puis en le branchant au fil de mise à terre de la maison avec une marquette. Posez le fil noir de la boîte électrique au deux fils noir de la fixture. Posez le fil lanc de la boîte électrique au deux fils blanc de la fixture.

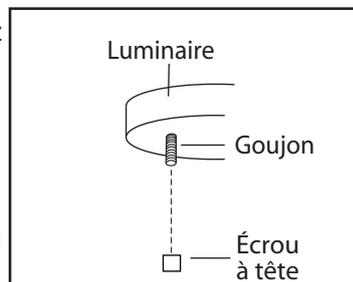


5. Une fois les connexions de fils terminées, insérez soigneusement les fils et les capuchons de connexion dans la boîte électrique en vous assurant qu'il n'y a aucun filament nu (sur le fil blanc et le fil noir) visible au niveau des capuchons de connexion.

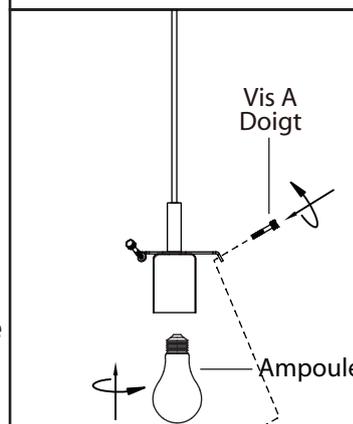

6. Posez le luminaire au plafond en alignant le trou (s) du lustre avec les boulons sur la ferrure de montage. Fixez le luminaire à l'aide des écrous à tête.

7. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).

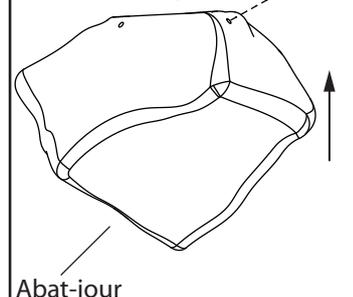

8. Retirer les vis à doigt qui sont sur le luminaire. Posez l'abat-jour sur la fixture à l'aide de vis à doigt (surrez seulement qu'au doigt).