

**QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:**  
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips  
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies  
as required by  
local electrical  
code

#### SAFETY PRECAUTIONS:


1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
3. **CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.**
4. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

**NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.**


#### INSTALLATION:

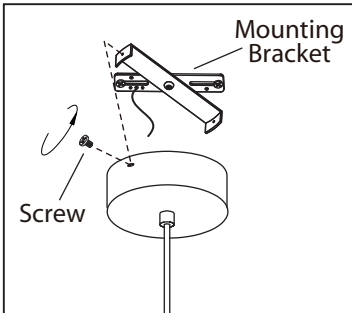


1. Remove the mounting bracket from the fixture by unscrewing the 2 screws.

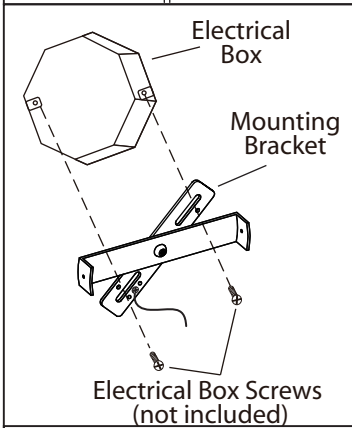

2. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included).

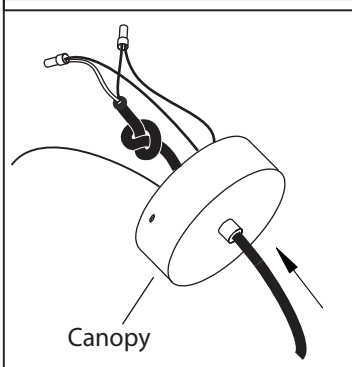


3. **Adjusting the length of flexible cord. For safety, do not release the knot inside canopy.**

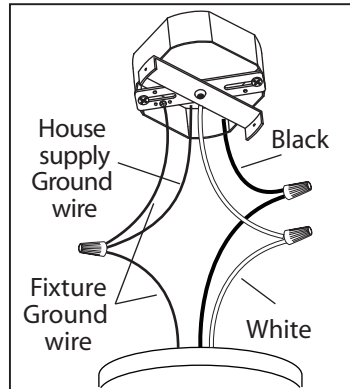

4. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Attach the black wire from the light fixture to the black wire in the electrical box. Attach the white wire from the light fixture to the white wire in the electrical box.

**NOTE: Do not disconnect any pre-wired connections.**

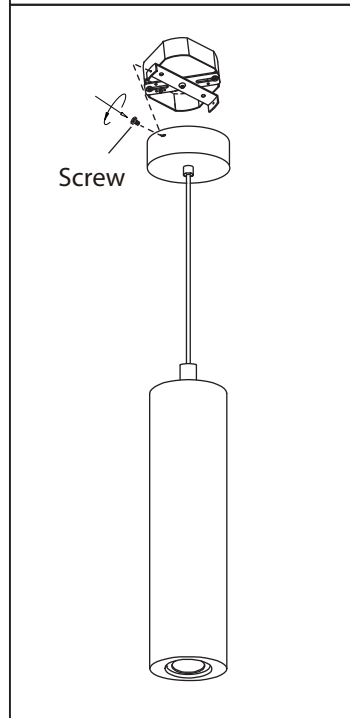

5. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.
6. Re-tighten the two screws to install the fixture.

These LED lights are dimmable:



Model#	MAX rated wattage	Suitable dimmer
LVL158A01BN4	7W	LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W
LVL158A01BN5	8W	

# SUSPENSION AU DEL

LPL158A01  
09/18

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:


1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)  
Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A  
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures  
électriques telles  
que prescrites  
par les normes  
locales

### MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


### INSTALLATION:

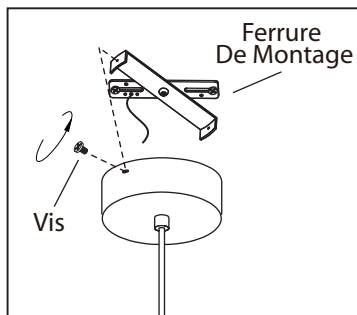


1. Retirer la ferrure d'installation du luminaire en retirant les 2 vis.

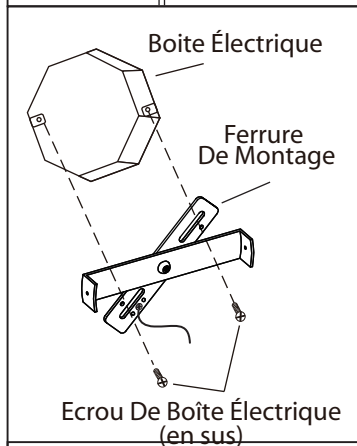

2. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus).

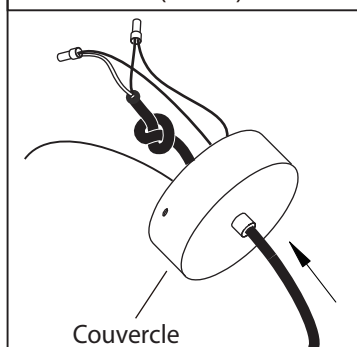


3. Ajuster la longueur du cordon flexible. Par précaution, ne défaites pas le noeud à l'intérieur du anopé.

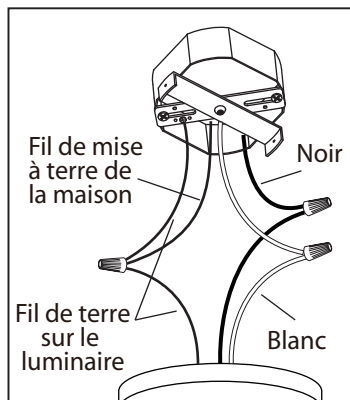

4. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boite électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boite électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boite.

N.B.; Ne pas défaire les connexions déjà existantes.

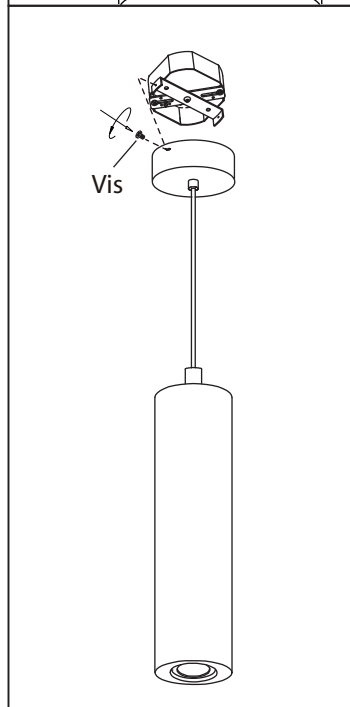

5. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

6. Serrer à nouveau les deux vis pour installer le luminaire.

7. Positionner le globe en place et fixer à l'aide des vis de finition.

Ces lumières DEL sont réglables:



variable

Modèle	Puissance watt maximale	Gradateur adapté
LVL158A01BN4	7W	LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W,
LVL158A01BN5	8W	Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W